

# COUNTY



**EURO 4**

# COUNTY

Marca	HYUNDAI
Modelo	COUNTY
Categoría	N2
Motor	Hyundai D4GA15 Euro IV
Categoría	M3
Fórmula rodante	4x2
País de origen	Corea Del Sur

<b>Motor</b>	
Marca, Modelo, Combustible	Hyundai / D4GA15 / Diesel 2
Nivel de emisiones	EURO IV
Cilindrada	cc 3,933
Potencia máxima	HP@rpm 148 / 2,500
Torque máximo	Kg-m@rpm 59 / 1,400
Número de cilindros	04 cilindros en línea
Sistema de válvulas	Eje de levas en la culata (SOHC) / 4 válvulas por cilindro
Sistema de admisión de aire	Turbocargador + Intercooler + EGR
Sistema de combustible	Electrónico CRDi (Denso Common Rail)
Relación de compresión	17 a 1
Tanque de combustible	Acero, 95 L (25 gln)

<b>Transmisión</b>	
Marca, Modelo	Hyundai - Dymos T60S5 (con sobremarcha)
Tipo	Sincronizada, mecánica, 5 adelante + 1 retroceso
Ratios de transmisión	
1era	5.810
2da	3.281
3era	1.787
4ta	1.000
5ta (sobremarcha)	0.705
Reversa	5.294

<b>Eje posterior</b>	
Marca / Modelo / Tipo	Hyundai Dymos, R130HS
Ratio de corona	4.625

<b>Dimensiones</b>		Versión 27+1	Versión 31+1
Longitud total	mm	7,110	7,710
Distancia entre ejes	mm	4,085	
Voladizo delantero	mm	1,220	
Voladizo posterior	mm	1,805	2,405
Ancho (incl. espejos)	mm	2,035	
Altura total	mm	2,775	
Trocha delantera	mm	1,705	
Trocha posterior	mm	1,495	

<b>Pesos</b>		Versión 27+1	Versión 31+1
Peso bruto vehicular	kg	6,320	6,895
Capacidad del eje delantero	kg	2,805	2,720
Capacidad del eje posterior	kg	3,515	4,175
Peso neto vehicular	kg	4,435	4,685
Capacidad de carga bruta	kg	1,885	2,210

<b>Frenos</b>	
Tipo	Frenos hidráulicos de circuito dual y servoasistidos al vacío
Delanteros	Tambor y Zapatas
Posteriores	Tambor y Zapatas
Freno de motor	Tipo mariposa al escape, con control eléctrico y mando al vacío
Freno de estacionamiento	De expansión interna sobre el cardán

<b>Neumáticos</b>	
Delanteros	205/75 R17.5 - 10PR
Posteriores	205/75 R17.5 - 10PR


Enero 2023

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. \*La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Hyundai Camiones y Buses.


<b>Chasis</b>	
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Dirección	Hidráulica, de bolas recirculantes y Columna de dirección regulable
Barras estabilizadoras	Delantero y Posterior
Embrague	Mando hidráulico, monodisco, diafragma de resorte, (362 - 236) mm
Número de puertas	2
Cinturones de seguridad	De 3 puntos para piloto y copiloto
Tapiz de asientos	De polipropileno
<b>Sistema electrónico</b>	
Tipo	24 Voltios
Baterías	02 Baterías de 12Voltios y 80AH (libre de mantenimiento)
Alternador	24 Voltios - 55 AH
Arrancador	24 Voltios - 5.0 KW
<b>Equipamiento</b>	
	Aire Acondicionado
	Tacógrafo digital
	Palanca de activación de freno de motor
	Llave de ruedas / Gata / Llanta de repuesto / Estuche de herramientas
	Radio MP3, Bluetooth con pantalla táctil y cámara de retroceso

## DIMENSIÓN LATERAL


CBU 27 + 1

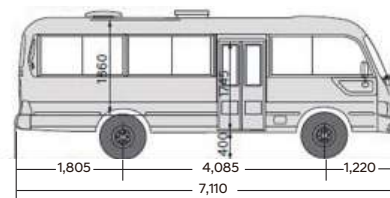

CBU 31 + 1

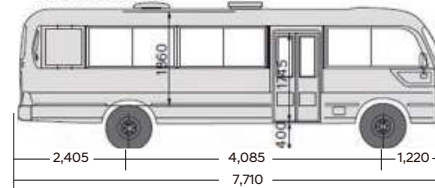

DIMENSIÓN FRONTAL



DIMENSIÓN POSTERIOR

