

# Hyundai SOLATI H350 18+1



CONOCE MÁS






# Hyundai SOLATI H350 18+1 - Ficha técnica



Marca	HYUNDAI
Modelo	SOLATI H350
Categoría	M2 - C3
Motor	HYUNDAI D4CB17G EURO IV
Carrocería de Fábrica	MINIBUS
Fórmula rodante	4x2
<b>Motor</b>	
Marca, Modelo, Combustible	Hyundai / D4CB17G / Diesel 2
Nivel de emisiones	EURO IV
Cilindrada (CC)	2,497
Potencia máxima (HP@rpm)	168 @ 3,300
Torque máximo (Kg-m@rpm)	43 @ 1,500 - 2,500
Número de cilindros	4 cilindros en línea
Sistema de válvulas	Doble eje de levas / 4 válvulas por cilindro (DOHC 16 válvulas)
Sistema de admisión de aire	Turbocargado (Geometría Variable) + Intercooler
Sistema de combustible	Electrónico CRDi (Denso Common Rail)
Relación de compresión	22.0 a 1
Tanque de combustible (L)	75 Litros
<b>Transmisión</b>	
Marca, modelo	Hyundai - T045S6
Tipo	Sincronizada, mecánica, 6 adelante + 1 retroceso
Relaciones de transmisión	
1era	5.080
2da	2.586
3era	1.486
4ta	1.000
5ta (sobremarcha)	0.784
6ta (sobremarcha)	0.679
Reversa	4.095
Tracción	Posterior - 4x2
Relación de corona	3.917
<b>Dimensiones</b>	
Longitud total de chasis (mm)	6,195
Ancho incluido espejos (mm)	2,437
Altura de cabina (mm)	2,777
Distancia entre ejes (mm)	3,670
Voladizo delantero (mm)	990
Voladizo posterior (mm)	1,535
<b>Pesos</b>	
Peso bruto vehicular (Kg)	4,000
Capacidad del eje delantero (Kg)	1,850
Capacidad del eje posterior (Kg)	2,430
Peso neto vehicular (Kg)	2,737
Capacidad de carga bruta (Kg)	1,263
<b>Frenos</b>	
Tipo	Frenos Hidráulicos de circuito dual y servoasistidos al vacío - Con ABS
Delanteros	Disco ventilado con Caliper de doble pistón
Posteriores	Disco ventilado con Caliper de pistón simple
Freno de estacionamiento	De expansión interna sobre el tambor posterior (DIH)
<b>Neumáticos</b>	
Delanteros y posteriores	235/65R16 - 8PR

<b>Chasis</b>	
Suspensión delantera	Suspensión independiente tipo Mc Pherson
Suspensión posterior	Tipo rígida con muelles semielípticos
Dirección	Tipo piñon y cremallera / Columna de dirección telescópica
Barras estabilizadoras	Delantera y Posterior
Embrague	Mando hidráulico, monodisco, diafragma de resorte (diámetro 273 - 175mm)
Número de puertas	5
Cabina / Mandos del operador	De acero, con zonas de seguridad / Ergonómico
Cinturones de seguridad	De 3 puntos para piloto y copiloto / De 2 puntos para pasajeros
Asientos en la Unidad	De uretano, reclinables, ajustables
<b>Sistema eléctrico</b>	
Tipo	12 Voltios
Baterías	1 Batería de 12 Voltios / 110Ah
Alternador	12 Voltios - 180A
Arrancador	12 Voltios - 2.2 KW
<b>Equipamiento</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Aire acondicionado.</li><li>Aire forzado, calefacción para piloto y copiloto</li><li>Airbag para piloto y copiloto.</li><li>Elevalunas eléctrico (piloto y copiloto)</li><li>Radio Pantalla táctil 7".</li><li>Cámara de retroceso.</li><li>Faros neblineros.</li><li>Compartimento de almacenaje bajo el asiento del copiloto.</li><li>Cierre centralizado de puertas.</li><li>Grada eléctrica.</li><li>Paqueteras.</li><li>Tapasol para piloto y copiloto.</li><li>Panel de instrumentos con pantalla de información.</li><li>Estuche de herramientas.</li><li>Llanta de repuesto.</li><li>Gata Hidráulica.</li></ul>	

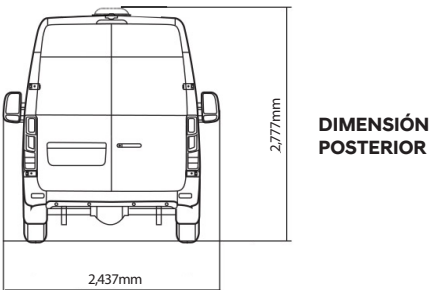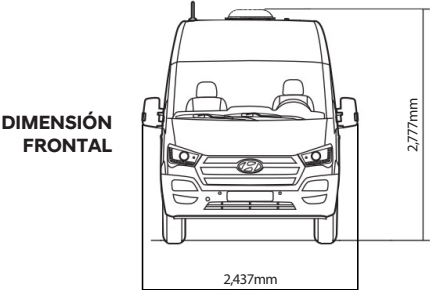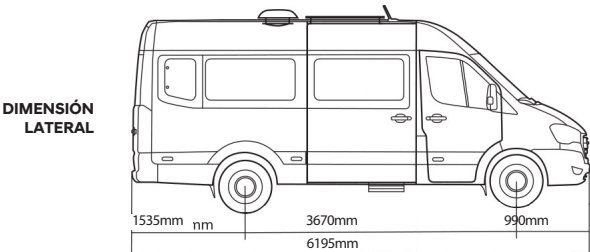

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. La garantía varía de acuerdo a modelo/versión del bus o camión. Revisa términos y condiciones en [HyundaCamiones.pe/Garantía](http://HyundaCamiones.pe/Garantía). Para mayor información consulta con tu asesor de venta de Hyundai Camiones y Buses.

3

AÑOS

Garantía

o 100,000 kilómetros