Hyundai EX7



GILDEMEISTER

www.hyundaicamiones.pe

HYUNDAI
CAMIONES Y BUSES

Hyundai EX7 - Ficha técnica

HYUNDAI
CAMIONES Y BUSES


Marca	**HYUNDAI**
Modelo	**EX7**
Categoría	**N2**
Motor	**HYUNDAI D4CC EURO IV**
Carrocería de fábrica	**CHASIS CABINADO**
Fórmula rodante	**4X2**
MOTOR	**FABRICACIÓN - COREA DEL SUR**
Marca / Modelo / Combustible	Hyundai / D4CC - Coreano / Diesel 2
Nivel de emisiones	EURO IV
Cilindrada (cc)	2,891
Potencia máxima (hp / RPM)	158 / 3,000
Torque máximo (kg-m / RPM)	40 / 1,250 - 2,800
Número de cilindros	4 cilindros en línea
Sistema de válvulas	4 válvulas por cilindro
Sistema de admisión de aire	Turbocargado (Turbo de Geometría Variable) + Intercooler + EGR
Sistema de combustible	Electrónico CRDi - Denso Common Rail
Relación de compresión	15.5 a 1.0
Tanque de combustible (L / gal)	Acero - 100 / 26.4
TRANSMISIÓN	**FABRICACIÓN - COREA DEL SUR**
Marca / Modelo	Hyundai Transys - MO35S5
Tipo	Sincronizada, mecánica, 5 adelante + 1 retroceso
Relaciones de transmisión	
1era	5.380
2da	3.028
3era	1.700
4ta	1.000
5ta (sobremarcha)	0.722
Reversa	5.380
Tracción	Posterior - 4x2
Relación de corona	5.857
DIMENSIONES	
Longitud total de chasis (mm)	6,990
Ancho máximo de cabina (mm)	2,025
Altura de cabina (mm)	2,316
Distancia entre ejes (mm)	3,850
Voladizo delantero (mm)	1,125
Voladizo posterior (mm)	2,015
Trocha delantera (mm)	1,750
Trocha posterior (mm)	1,680
Distancia entre largueros (mm)	860
Radio mínimo de giro (mm)	7,400
Largo carrozable (mm)	5,400
PESOS	
Peso bruto vehicular (Kg)	7,200
Capacidad del eje delantero (Kg)	2,540
Capacidad del eje posterior (Kg)	5,260
Peso neto vehicular (Kg)	2,660
Carga útil (incluyendo superestructura) (kg)	4,540


FRENOS	
Tipo	Frenos Hidráulicos con circuito Dual
Delanteros	Tambor / Zapatas
Posteriores	Tambor / Zapatas
Freno de motor	Tipo mariposa al escape, con control eléctrico y mando al vacío
Freno de estacionamiento	Mecánico (Tambor / Zapata) a la salida de la caja de cambios
	Equipado con válvula proporcional sensible a la carga (LSPV)
CHASIS	
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción
Dirección	Hidráulica de bolas recirculantes
Barras estabilizadoras	Delantera
Embrague	Mando hidráulico, monodisco seco, diafragma de resorte (diámetro 310-200mm)
Cabina	De acero, con zonas de seguridad
Cinturones de seguridad	De 3 puntos para piloto y copiloto, 2 puntos para el asiento intermedio
Asientos en la cabina	Tapiz de uretano, reclinable
NEUMÁTICOS	
Delanteros	7.50 R16 - 14PR (sin cámara)
Posteriores	7.50 R16 - 14PR (sin cámara)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tipo	12 voltios
Baterías	1 batería de 12 voltios / 105Ah
Alternador	12 voltios - 130 A
Arrancador	12 voltios - 2.2 KW

EQUIPAMIENTO

- Aire acondicionado.
- Aire forzado, calefacción.
- Cierre centralizado.
- Elevalunas eléctrico.
- Radio con pantalla táctil 7".
- Cámara de retroceso.
- Panel de instrumentos digital a colores.
- Faros neblineros.
- Estuche de herramientas.
- Llave de ruedas.
- Llanta de repuesto y gata.
- Tapasol para piloto y copiloto.
- Mandos del operador de diseño ergonómico.
- Columna de dirección regulable.

DIMENSIONES FRONTAL Y POSTERIOR

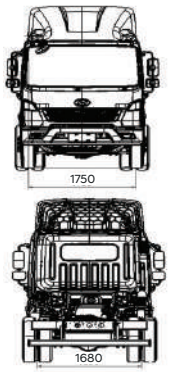

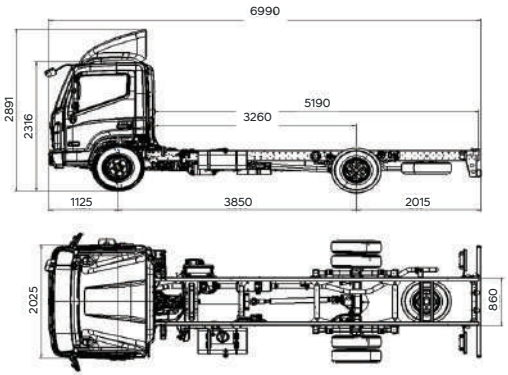

DIMENSIONES LATERALES

Motor, Transmisión y otros componentes principales: Corea del Sur
Ensamblaje: China

5 AÑOS Garantía Kilometraje ilimitado

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. La garantía varía de acuerdo a modelo/versión del bus o camión. Revisa términos y condiciones en HyundaiCamiones.pe/Garantía.
Para mayor información consulta con tu asesor de venta de Hyundai Camiones y Buses.

Agosto 2026